UGELLI SPRUZZATORI PER L'INDUSTRIA

ROTOSH

DISPOSITIVO DI LAVAGGIO PER BARRIQUE E TONNEAU

ROTOSH

DISPOSITIVO DI LAVAGGIO PER BARRIQUE E TONNEAU

Il dispositivo di lavaggio Rotosh è la soluzione ideale per il lavaggio efficiente di barrique e tonneau. Rispondente alla Direttiva CE, offre prestazioni affidabili e risultati impeccabili ed è in grado di lavare ed aspirare contemporaneamente.

Rotosh si compone di un motoriduttore alimentato a 12V CC al di sotto del quale troviamo la leva che aziona il selettore modalità di lavoro - *lavaggio e aspirazione oppure solo aspirazione*.
Segue il tampone in gomma per posizionarlo all'imboccatura delle botti, gli ugelli di lavaggio e un tubo flessibile con una testina d'aspirazione che funziona tramite eiettore idraulico.
Il tubo flessibile dispone di prolunga per lavare le tonneau.

Rotosh è un prodotto Tecomec.

CE IP X5

Posizionato all'interno della botte ed attivato, Rotosh lava grazie alla testa di lavaggio provvista di due ugelli ed aspira contemporaneamente dal fondo della botte i residui d'acqua, garantendo sempre l'impatto dei getti su tutte le superfici.

Con una pressione d'esercizio fino a 120 bar e una portata fino a 25 l/min, Rotosh garantisce una pulizia completa e rapida. Il suo motoriduttore fornisce una rotazione potente e costante, assicurando una distribuzione uniforme del getto d'acqua su tutta la superficie interna della botte.

Il posizionamento del motoriduttore a 90° rispetto all'asse del dispositivo riduce l'ingombro e ne consente un facile inserimento.
Il selettore a leva garantisce una tenuta che previene gocciolamenti indesiderati tra un utilizzo e l'altro, mantenendo le botti pulite e prive di macchie.

Rotosh è realizzato in acciaio inossidabile, ed è quindi resistente alla corrosione e progettato per durare nel tempo.
Il tampone in gomma evita il contatto della sonda di aspirazione con il fondo della botte evitando sovraccarichi al motore elettrico.
Si sconsiglia l'utilizzo su barrique contenenti ancora vinacce, per evitare intasamenti del tubo d'aspirazione.

CARATTERISTICHE

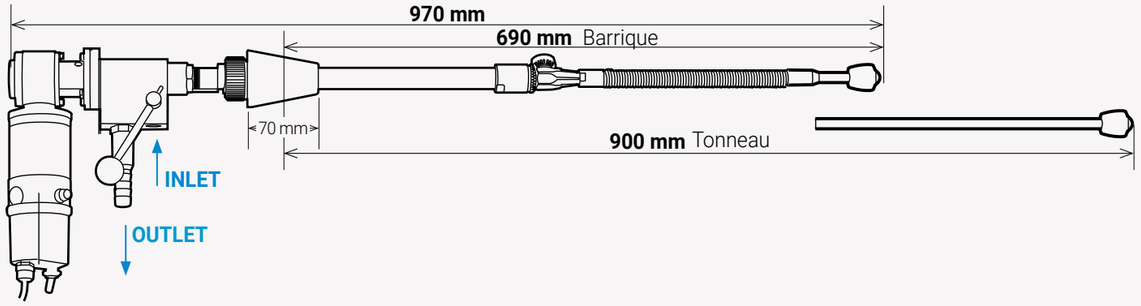

PRESSIONE NOMINALE	**120** bar
PRESSIONE MASSIMA	**140** bar
PORTATA NOMINALE	**25** l/min
TEMPERATURA NOMINALE	**80** °C
MOTORIDUTTORE ELETTRICO	**12** V DC

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	**230**V (50Hz) **115**V (60Hz)
ALIMENTATORE	**IP 55**
LUNGHEZZA CAVO CON CONNESSIONI A TENUTA STAGNA	**10** m
ROTAZIONE ASTA PORTA-UGELLI	**52** rpm
DIAMETRO MINIMO FORO DI PASSAGGIO	**40** mm

UGELLI SPRUZZATORI

Il dispositivo viene fornito con tre kit di ugelli, adattabili alle diverse pompe dei clienti.
Gli ugelli sono progettati per garantire un lavaggio efficace senza danneggiare il legno, con un getto ampio che non provoca danni alle superfici interne delle botti.

VALVOLA SPRAY/SUCTION

Le due posizioni della leva permettono di selezionare la modalità di lavoro desiderata: "*SPRAY*" per un lavaggio completo e aspirazione simultanea, oppure "*SUCTION*" per un'aspirazione accurata dei residui d'acqua. Il ciclo completo di lavaggio dura 37 secondi, ma si consiglia un doppio ciclo per garantire una pulizia ottimale.

Con un cavo di alimentazione da 10 metri, Rotosh offre flessibilità nell'installazione e nell'uso. Collegabile facilmente a un tubo per lo smaltimento dell'acqua sporca tramite l'outlet e a una pistola o rubinetto tramite l'inlet, è pronto per un utilizzo immediato.

Il dispositivo è alimentato tramite un trasformatore 12V (*in dotazione*) collegato alla tensione di rete per garantire la massima sicurezza all'operatore in ambienti di lavoro.

SIAMO PRESENTI IN TUTTO IL MONDO.

BRC ROTOSH IT 01 - ©PNR Italia, tutti i diritti riservati

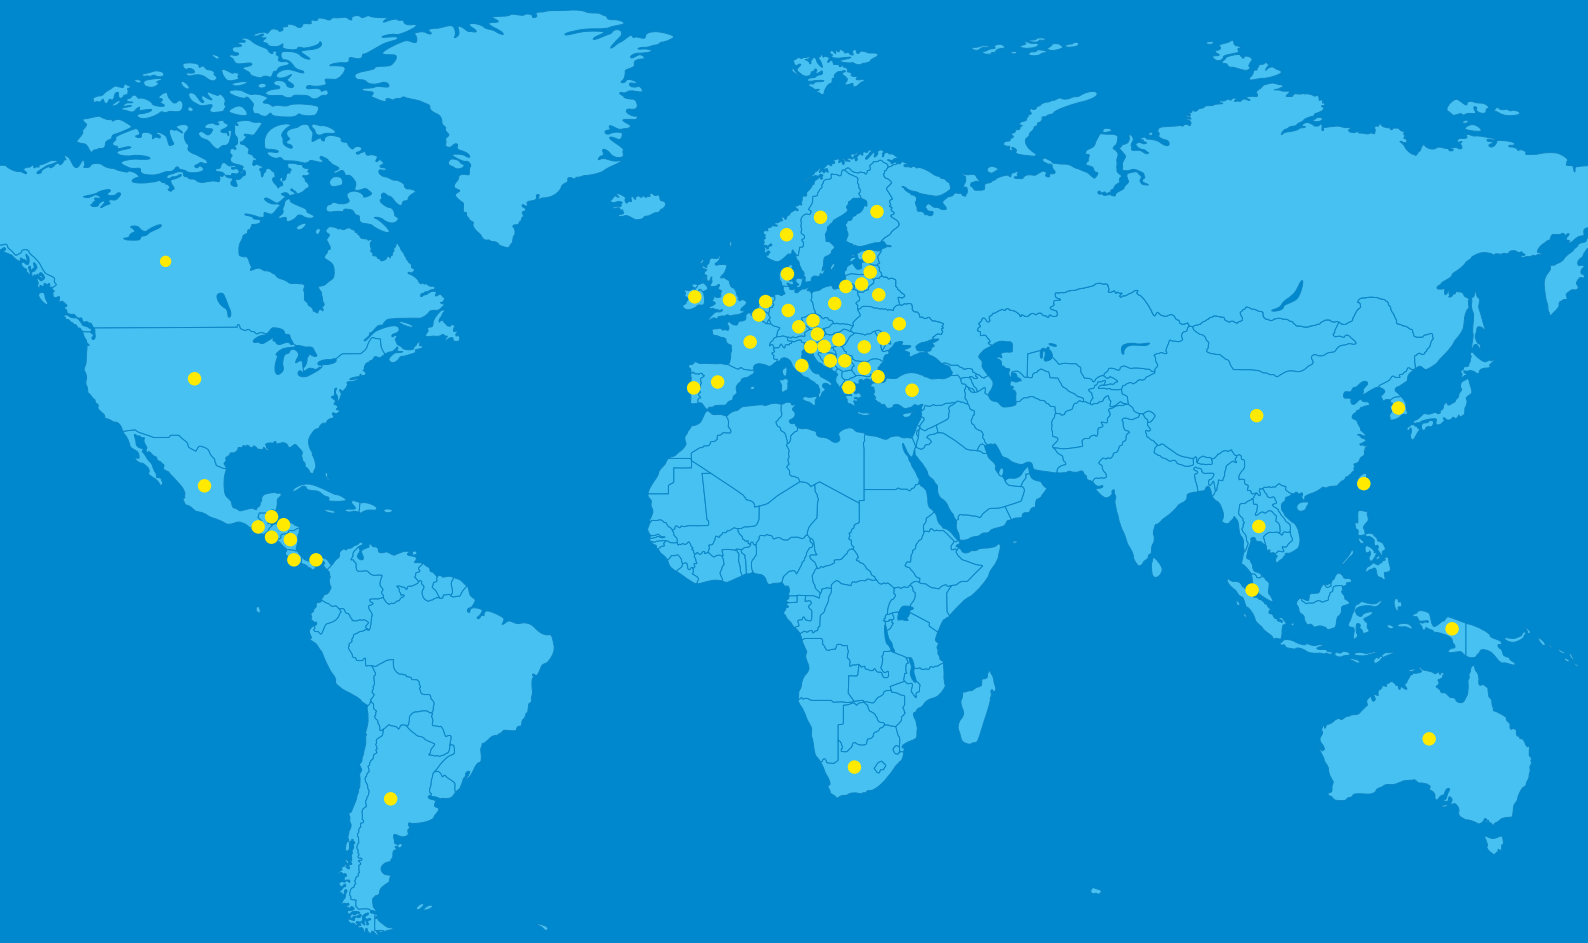

PNR

PNR ITALIA srl a Socio Unico
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Per maggiori informazioni visitate www.pnr.eu

Chiamateci o scriveteci per soluzioni personalizzate
+39 0383 344 611 info@pnr.it